


WST8060300 (800x600x300)



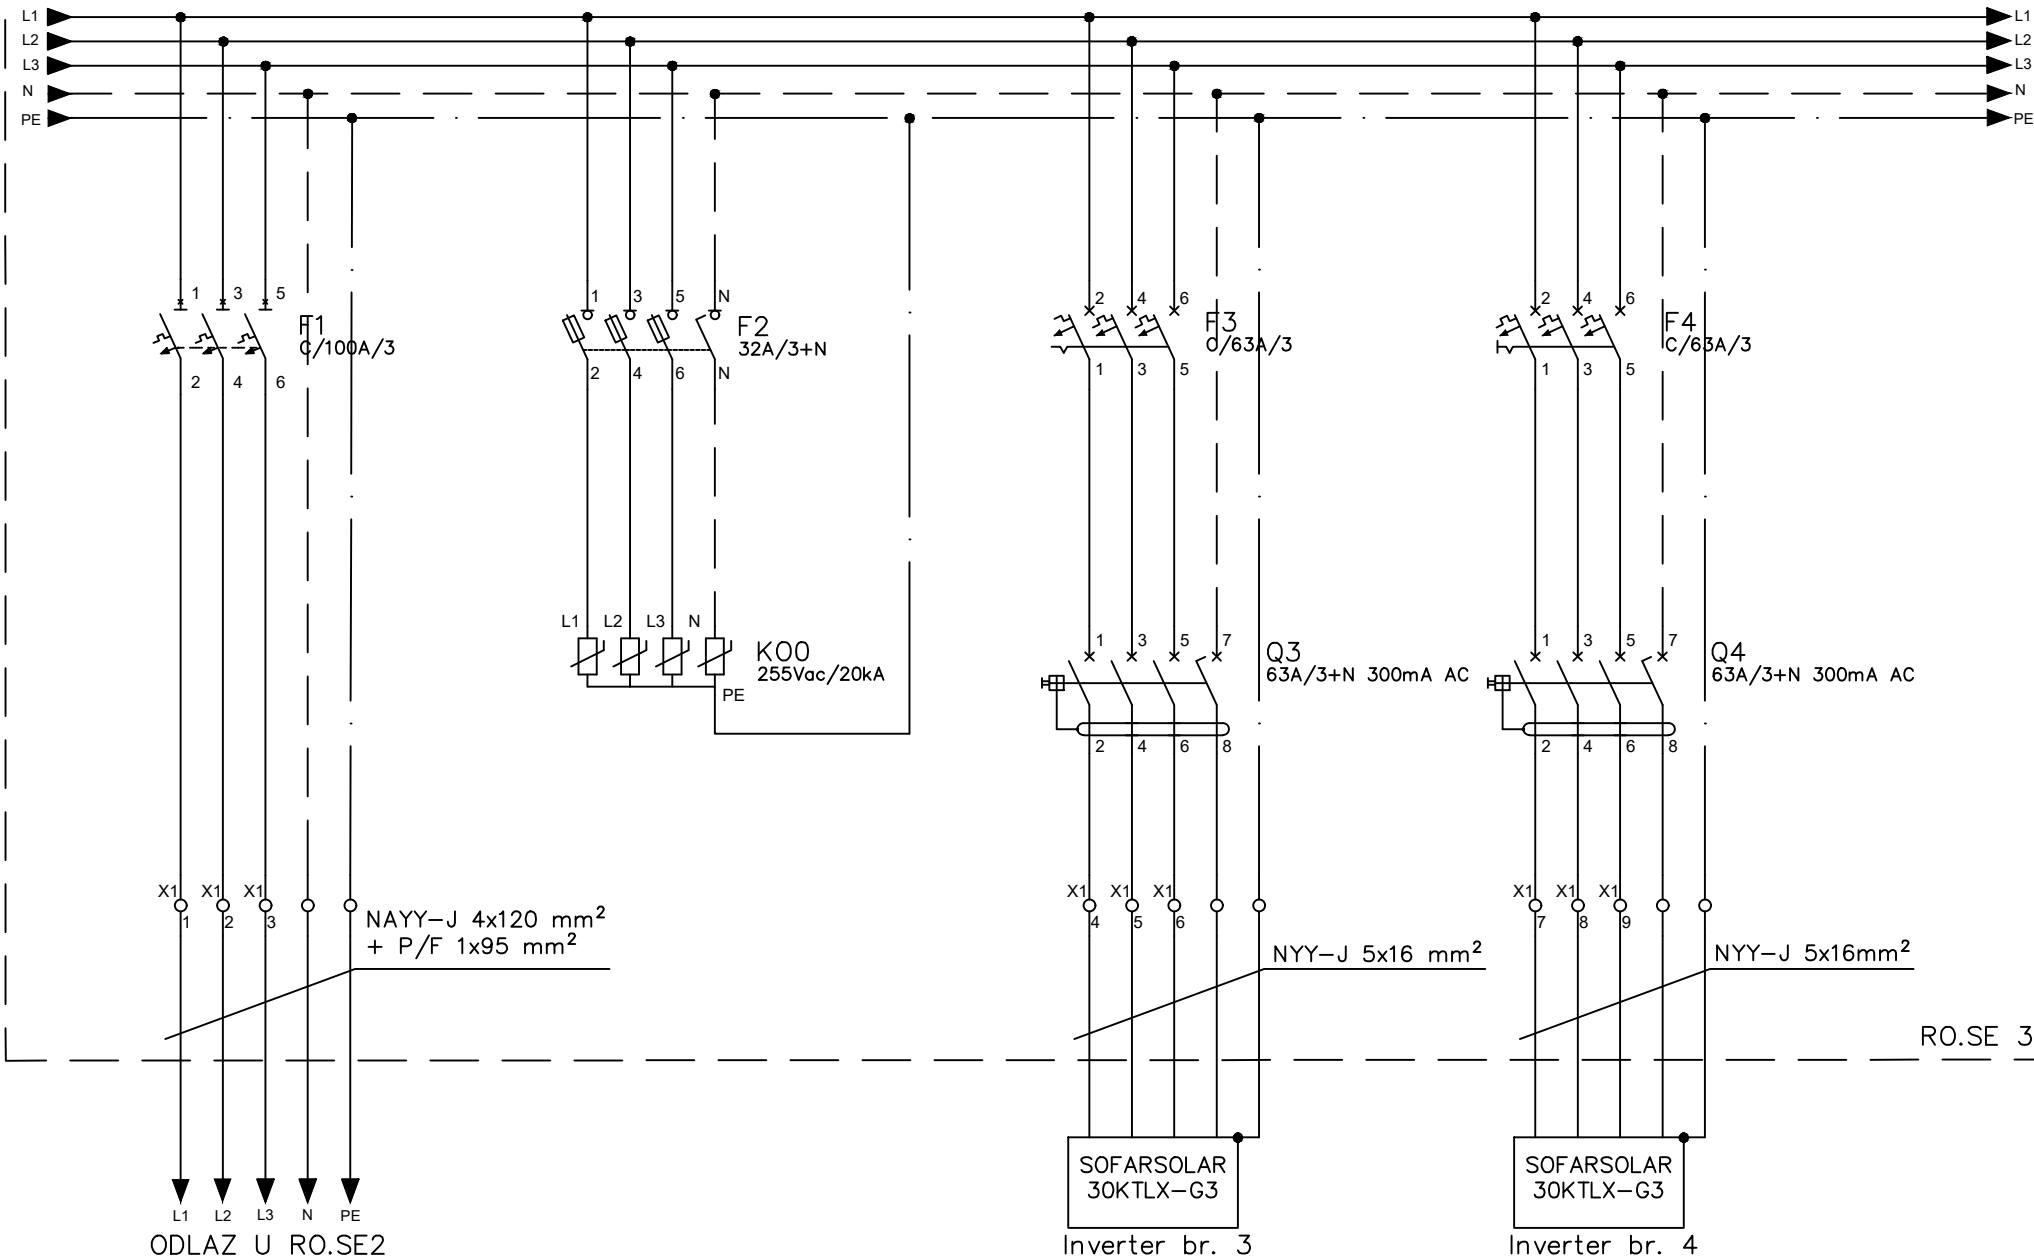

DEGAL tehnika d.o.o.

Slavonska 80, 33000 Virovitica • E-mail: ured.degal@gmail.com
Tel./fax: 033/ 726-800

Temeljem pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13 i 14/14), izdaje se slijedeće:

IZJAVA O SUKLADNOSTI broj: 103/2022

Proizvođač: Degal tehnika d.o.o., Virovitica

Proizvod: Razdjelnik RO.SE 3

Serijski broj: 103/2022

Godina proizvodnje: 2022. godine

Izjavljujem i potvrđujem da je elektro razvodni ormar izrađen sukladno slijedećim direktivama i normama:

- HRN EN 61439-2
- HRN EN 61439-3

U Virovitici, 15.12.2022. godine

Odgovorna osoba:
Tomislav Šegregur, ing.el.



DEGAL tehnika d.o.o.

Degal Tehnika d.o.o.
Tomislav Šegregur ing.el.
Slavonska ulica 80
33000 Virovitica
0995369140
segregur.degal@gmail.com

Kupac		VITREX d.o.o.	
		Ulica Zbora narodne garde 3 33000 Virovitica	
Adresa dostave (na gradilištu)		Ulica Zbora narodne garde 3 33000 Virovitica	
Opći podaci		Razdjelni ormar RO.SE 3	
Bilješke			
Kreiran 4. siječnja 2023.	Broj crteža	Serijski broj 103/2022	Naziv razdjelnika RO.SE 3
Rutinska verifikacija br.	Izjava o sukladnosti broj 103	Broj stranica 3	
Razdjelnik je mehanički testiran		Razdjelnik je električki testiran	
Potpis:			

Upozorenje:

Prema HRN EN 61439 električni teret u nazivnom radu razdjelnika smije opteretiti uređaje do 80% njihove nazivne struje. (INC = 0,8 x IN)



RO.SE 3

Specifikacija razdjelnika

Broj artikla	Opis artikla	Gubici [W]	Količina:
WST8060400	Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 800x600x300 (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s pocinčanom montažnom pločom, 2x brava s dvostrukim zaključavanjem	-305	1
BR573910--	Zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, C 100A, 3- polni Serija BR, Nazivna prekidna moć 20kA, Norma EN 60947-2	27,4	1
IS506105--	Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 3P+N/32A	3,5	1
BM017363--	Zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3-polni, 10kA Serija BMS0, Norma EN 60898, EN 60947-2	17,2	2
AR876130--	FID sklopka AMPARO, 63-4-03/B, 10kA RCCB, Series AMPARO, Product category type B, Type undelayed	22,5	2



RO.SE 3

Protokol proračuna zagrijavanja

Tip razdjelnika

Visina

Širina

Dubina

WST8060300

800 mm

600 mm

300 mm

Tempertura okoline

Temperatura unutrašnjosti razdjelnika pri vrhu razdjelnika

Temperature unutrašnjosti razdjelnika u sredini (po visini)

Temperature unutrašnjosti razdjelnika na 3/4 visine

Porast temperature unutrašnjosti pri vrhu razdjelnika

22 °C

42,35 °C

37,36 °C

39,85 °C

20,35 K

Tip instalacije

Pretpostavljeni faktor istovremenog opterećenja (Rated Diversity Factor)

Glavni osigurač

Ukupna snaga gubitaka

Gubici na sabiricama

Preostali kapacitet gubitaka

Dodatni gubici

Procjena

Zidna montaža, poledina do zida

1

100 A

110,3 W

0 W

90,97 W

0 W

Odabrani razdjelnik i uređaji mogu biti upotrijebljeni u zajedničkoj konfiguraciji prema IEC TR 60890

