



DEGAL tehnika d.o.o.

DEGAL Tehnika d.o.o.
Tomislav Šegregur ing.el.
Slavonska ulica 80
33000 Virovitica
0995369140
segregur.degal@gmail.com

Kupac	SUBAN d.o.o.		
	Galici 8 10434 Strmec		
Adresa dostave (na gradilištu)	Galici 8 10434 Strmec		
Opći podaci	Razdjelni ormar GRO.SE.		
Bilješke			
Kreiran 17. srpnja 2023.	Broj crteža	Serijski broj 133/2023	Naziv razdjelnika GRO.SE.
Rutinska verifikacija br.	Izjava o sukladnosti broj 133/2023		Broj stranica 3
Razdjelnik je mehanički testiran		Razdjelnik je električki testiran	
Potpis:			

Upozorenje:

Prema HRN EN 61439 električni teret u nazivnom radu razdjelnika smije opteretiti uređaje do 80% njihove nazivne struje. (INC = 0,8 x IN)



GRO.SE.

Specifikacija razdjelnika

Broj artikla	Opis artikla	Gubici [W]	Količina:
WST8060210	Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 800x600x210 (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s pocinčanom montažnom pločom, 2x brava s dvostrukim zaključavanjem, 1x priрубnica 505x119mm (ŠxD)	-222	1
MC900003--	FI isklonni relej, 30mA-5A, 1 preklopni kontakt, tip A FIR-5	2	1
BZ325003--	Šuko utičnica, na DIN nosač, s LED indikacijom 16A / 250V AC, vijčani priključak, prihvat vodiča: kruti (0.2 - 4mm), fleksibilni (0.2 - 2.5mm), 75 x 45 x 65mm (D x Š x V), RAL 7035, izolacijski materijal: PA66, UL94 V-O, temperatura okoline: -20 °C ... 60 °C	0,8	1
BM617102--	Zaštitni prekidač, C karakteristika, 2A, 1-polni, 6kA Serija BMS6, Norma EN 60898	1,4	1
BO667516--	LS-FI (KZS), C/16A/30mA, 1P+N, Tip AC, 6kA Serija BOLF, Tip AC (osjetljiva na izmjenične struje), Izvedba Bez vremenskog zatezanja, Norma EN 61009	3,2	1
BR900003--	Daljinski isklonnik za seriju BR, 110-415V AC / 110-230V DC	0,2	1
BR574630--	Zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, C 63A, 4-polni Serija BR, Nazivna prekidna moć 25kA, Norma EN 60947-2	20,8	2
-----	Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 22x58mm, 3P+N/100A	10,5	1
MC900035--	Strujni trafo, prolazni, okrugli, promjer otvora: 35mm FIR-W-35	0,01	1



GRO.SE.

Protokol proračuna zagrijavanja

Tip razdjelnika

WST8060210

Visina

800 mm

Širina

600 mm

Dubina

210 mm

Tempertura okoline

23 °C

Temperatura unutrašnjosti razdjelnika pri vrhu razdjelnika

34,41 °C

Temperature unutrašnjosti razdjelnika u sredini (po visini)

30,91 °C

Temperature unutrašnjosti razdjelnika na 3/4 visine

32,66 °C

Porast temperature unutrašnjosti pri vrhu razdjelnika

11,41 K

Tip instalacije

Zidna montaža, poledina do zida

Pretpostavljeni faktor istovremenog opterećenja (Rated Diversity Factor)

0,7

Glavni osigurač

63 A

Ukupna snaga gubitaka

59,71 W

Gubici na sabiricama

0 W

Preostali kapacitet gubitaka


38,33 W

Dodatni gubici

0 W

Procjena

Odabrani razdjelnik i uređaji mogu biti upotrijebljeni u zajedničkoj konfiguraciji prema IEC TR 60890

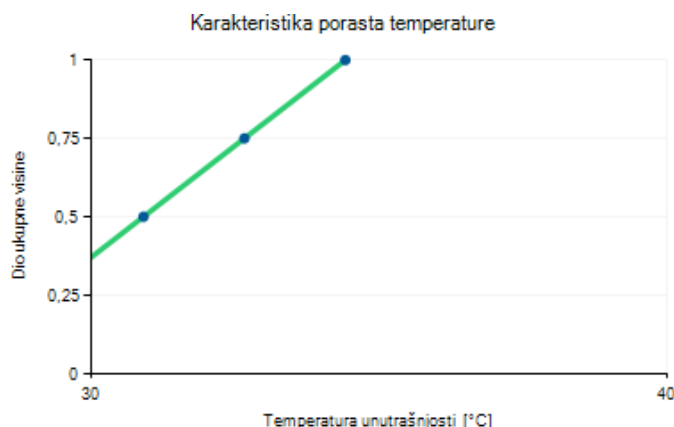



DEGAL tehnika d.o.o.

Slavonska 80, 33000 Virovitica • E-mail: ured.degal@gmail.com
Tel./fax: 033/ 726-800

Temeljem pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13 i 14/14), izdaje se slijedeće:

IZJAVA O SUKLADNOSTI broj: 133/2023

Proizvođač: Degal tehnika d.o.o., Virovitica

Proizvod: Razdjelnik GRO.SE.

Serijski broj: 133/2023

Godina proizvodnje: 2023. godine

Izjavljujem i potvrđujem da je elektro razvodni ormar izrađen sukladno slijedećim direktivama i normama:

- HRN EN 61439-2
- HRN EN 61439-3

U Virovitici, 17.07.2023. godine

Odgovorna osoba:
Tomislav Šegregur, ing.el.