



DEGAL Tehnika d.o.o.
Tomislav Šegregur ing.el.
Slavonska ulica 80
33000 Virovitica
0995369140
segregur.degal@gmail.com

Kupac

Autoprijevoznik Robert Romić

Gornje Bazje 129/c
33406 Gornje Bazje

Adresa dostave (na gradilištu)

Ulica Matije Gupca 231
33000 Virovitica

Opći podaci

Razdjelni ormar
GRO.SE

Bilješke

Kreiran 23. listopada 2023.	Broj crteža	Serijski broj 144/2023	Naziv razdjelnika GRO.SE.
Rutinska verifikacija br.	Izjava o sukladnosti broj 144/2023	Broj stranica 3	

Razdjelnik je mehanički testiran

Razdjelnik je električki testiran

Potpis:

Upozorenje:

Prema HRN EN 61439 električni teret u nazivnom radu razdjelnika smije opteretiti uređaje do 80% njihove nazivne struje. (INC = 0,8 x IN)

GRO.SE.

Specifikacija razdjelnika

Broj artikla	Opis artikla	Gubici [W]	Količina:
WSA6040210	Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 600x400x210 (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s pocinčanom montažnom pločom, 2x brava s dvostrukim zaključavanjem, 1x prirubnica 300x119mm (ŠxD)	-131	1
MC900003--	FI isklonni relej, 30mA-5A, 1 preklopni kontakt, tip A FIR-5	2	1
IS211240-A	Odvodnik prenapona COMBTECKl.B/C TNS 275/12.5kA	0,11	1
BM617102--	Zaštitni prekidač, C karakteristika, 2A, 1-polni, 6kA Serija BMS6, Norma EN 60898	1,4	1
-----	Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 3P+N/32A	3,5	1
BM017863--	Zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3-polni+N, 10kA Serija BMS0, Norma EN 60898,EN 60947-2	17,7	1
BM900006--	Daljinski isklonnik, 110-415V AC i 110-220VDC, natična montaža Serija BMS0	0,1	1
-----	Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 22x58mm, 3P+N/100A	10,5	1
MC900035--	Strujni trafo, prolazni, okrugli, promjer otvora: 35mm FIR-W-35	0,01	1

GRO.SE.

Protokol proračuna zagrijavanja

Tip razdjelnika

WSA6040210

Visina

600 mm

Širina

400 mm

Dubina

210 mm

Tempertura okoline

23 °C

Temperatura unutrašnjosti razdjelnika pri vrhu razdjelnika

32,78 °C

Temperature unutrašnjosti razdjelnika u sredini (po visini)

30,95 °C

Temperature unutrašnjosti razdjelnika na 3/4 visine

32,78 °C

Porast temperature unutrašnjosti pri vrhu razdjelnika

9,78 K

Tip instalacije

Zidna montaža, poeđina do zida

Pretpostavljeni faktor istovremenog opterećenja (Rated Diversity Factor)

0,7

Glavni osigurač

63 A

Ukupna snaga gubitaka

35,32 W

Gubici na sabiricama

0 W

Preostali kapacitet gubitaka

34,9 W


Dodatni gubici

0 W

Procjena

Odabrani razdjelnik i uređaji mogu biti upotrijebljeni u zajedničkoj konfiguraciji prema IEC TR 60890

Karakteristika porasta temperature

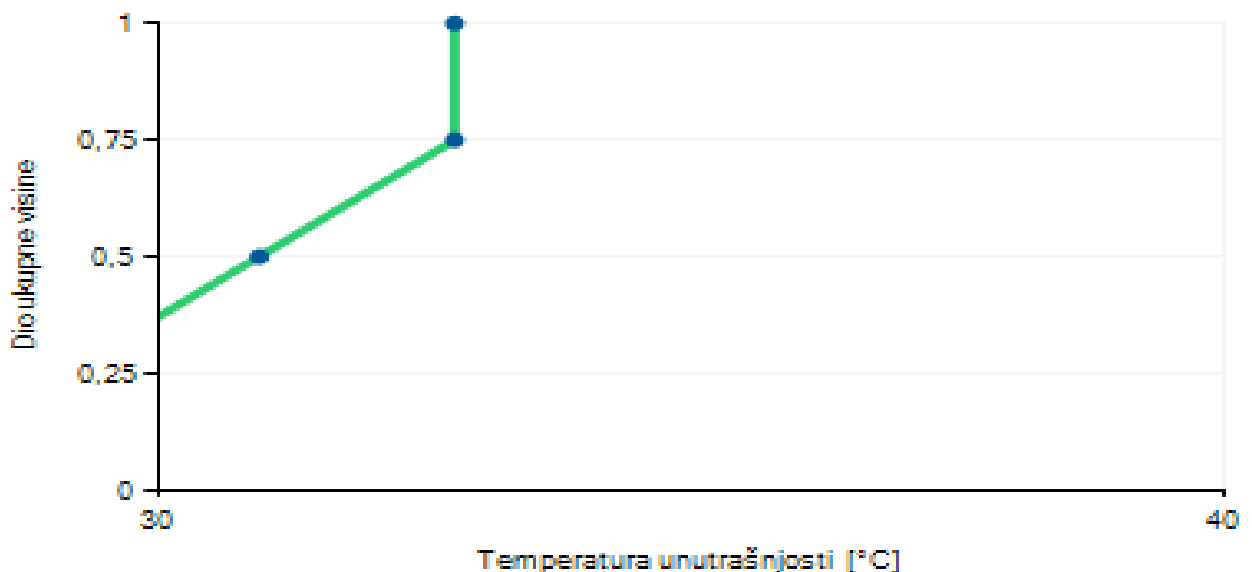



DEGAL tehnika d.o.o.

Slavonska 80, 33000 Virovitica • E-mail: ured.degal@gmail.com
Tel./fax: 033/ 726-800

Temeljem pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13 i 14/14), izdaje se slijedeće:

IZJAVA O SUKLADNOSTI broj: 144/2023

Proizvođač: Degal tehnika d.o.o., Virovitica

Proizvod: GRO.SE

Serijski broj: 144/2023

Godina proizvodnje: 2023. godine

Izjavljujem i potvrđujem da je elektro razvodni ormar izrađen sukladno slijedećim direktivama i normama:

- HRN EN 61439-2
- HRN EN 61439-3

U Virovitici, 23.10.2023. godine

Odgovorna osoba:
Tomislav Šegregur, ing.el.