




KT201040 (2000x1000x400 mm)

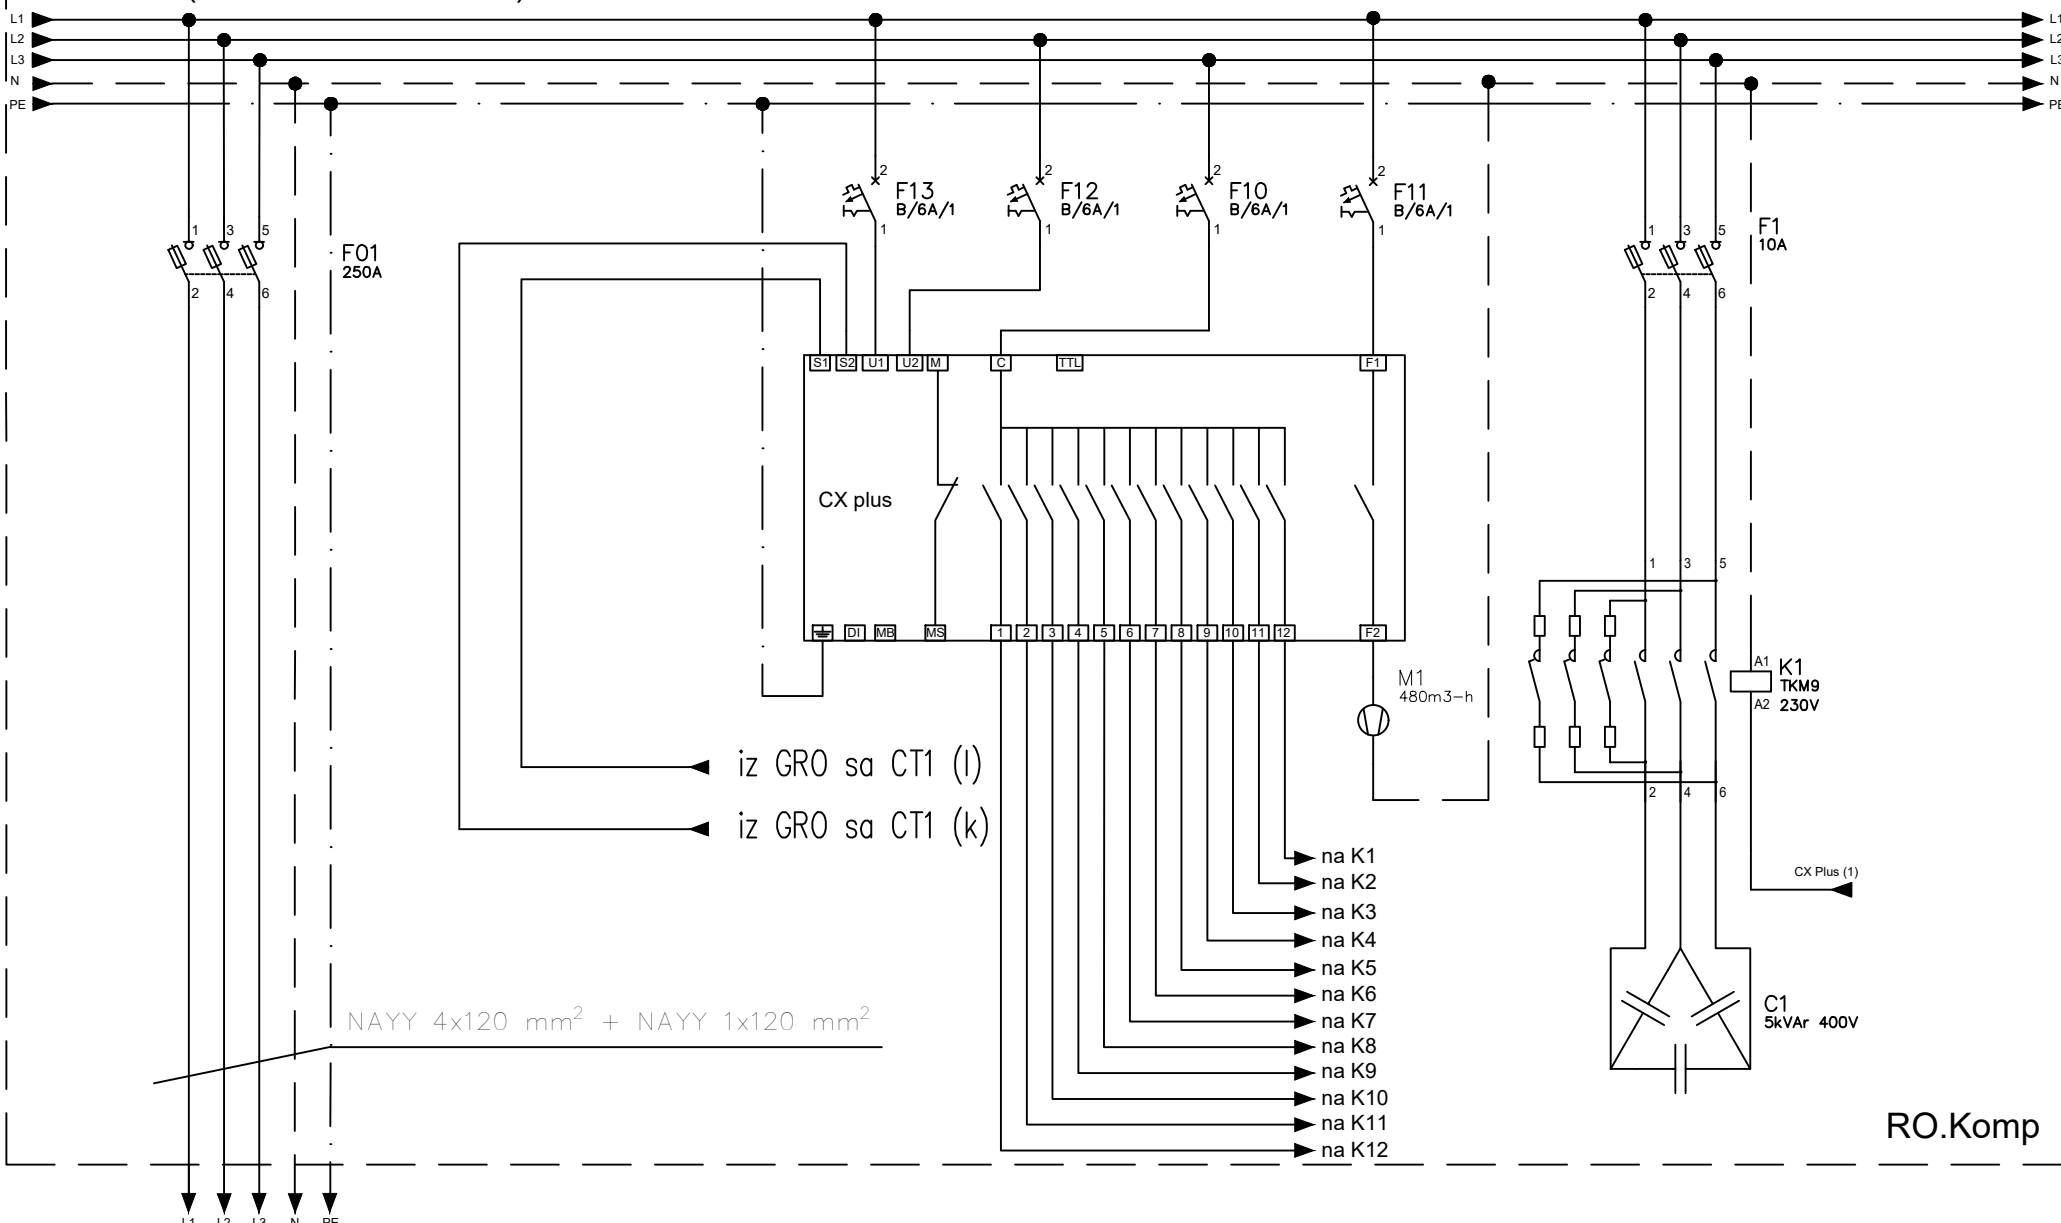


Odlaz na GRO.

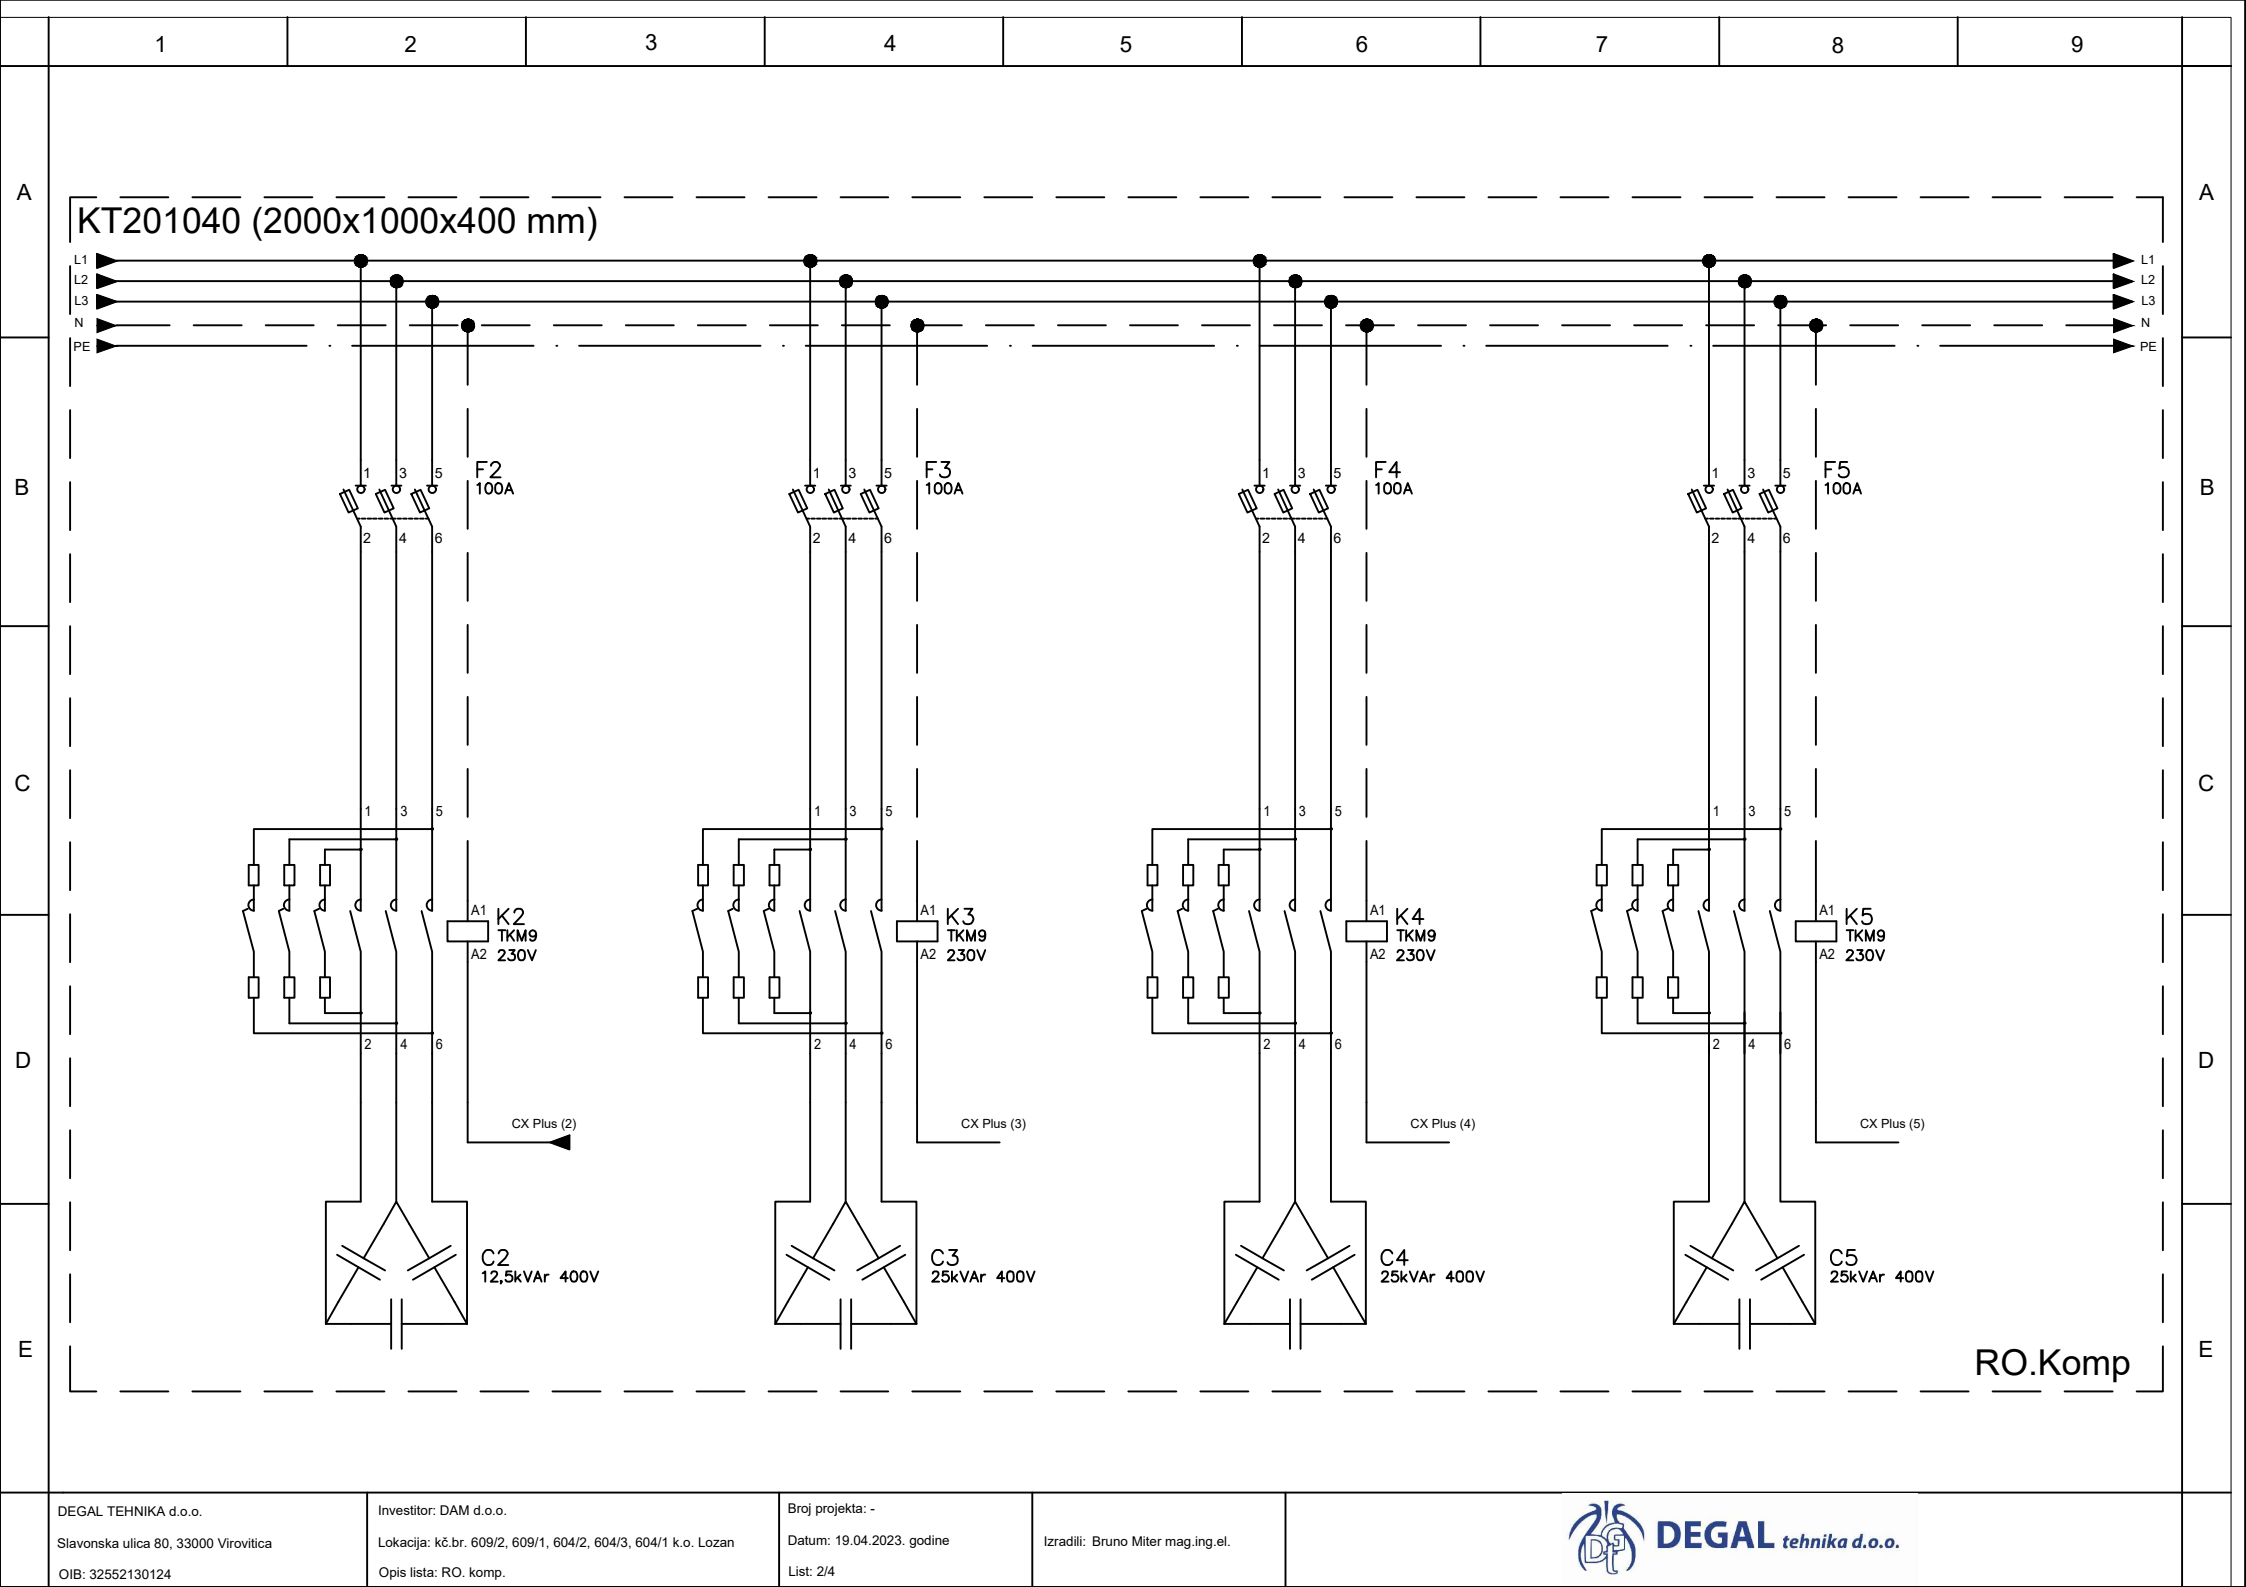


KT201040 (2000x1000x400 mm)

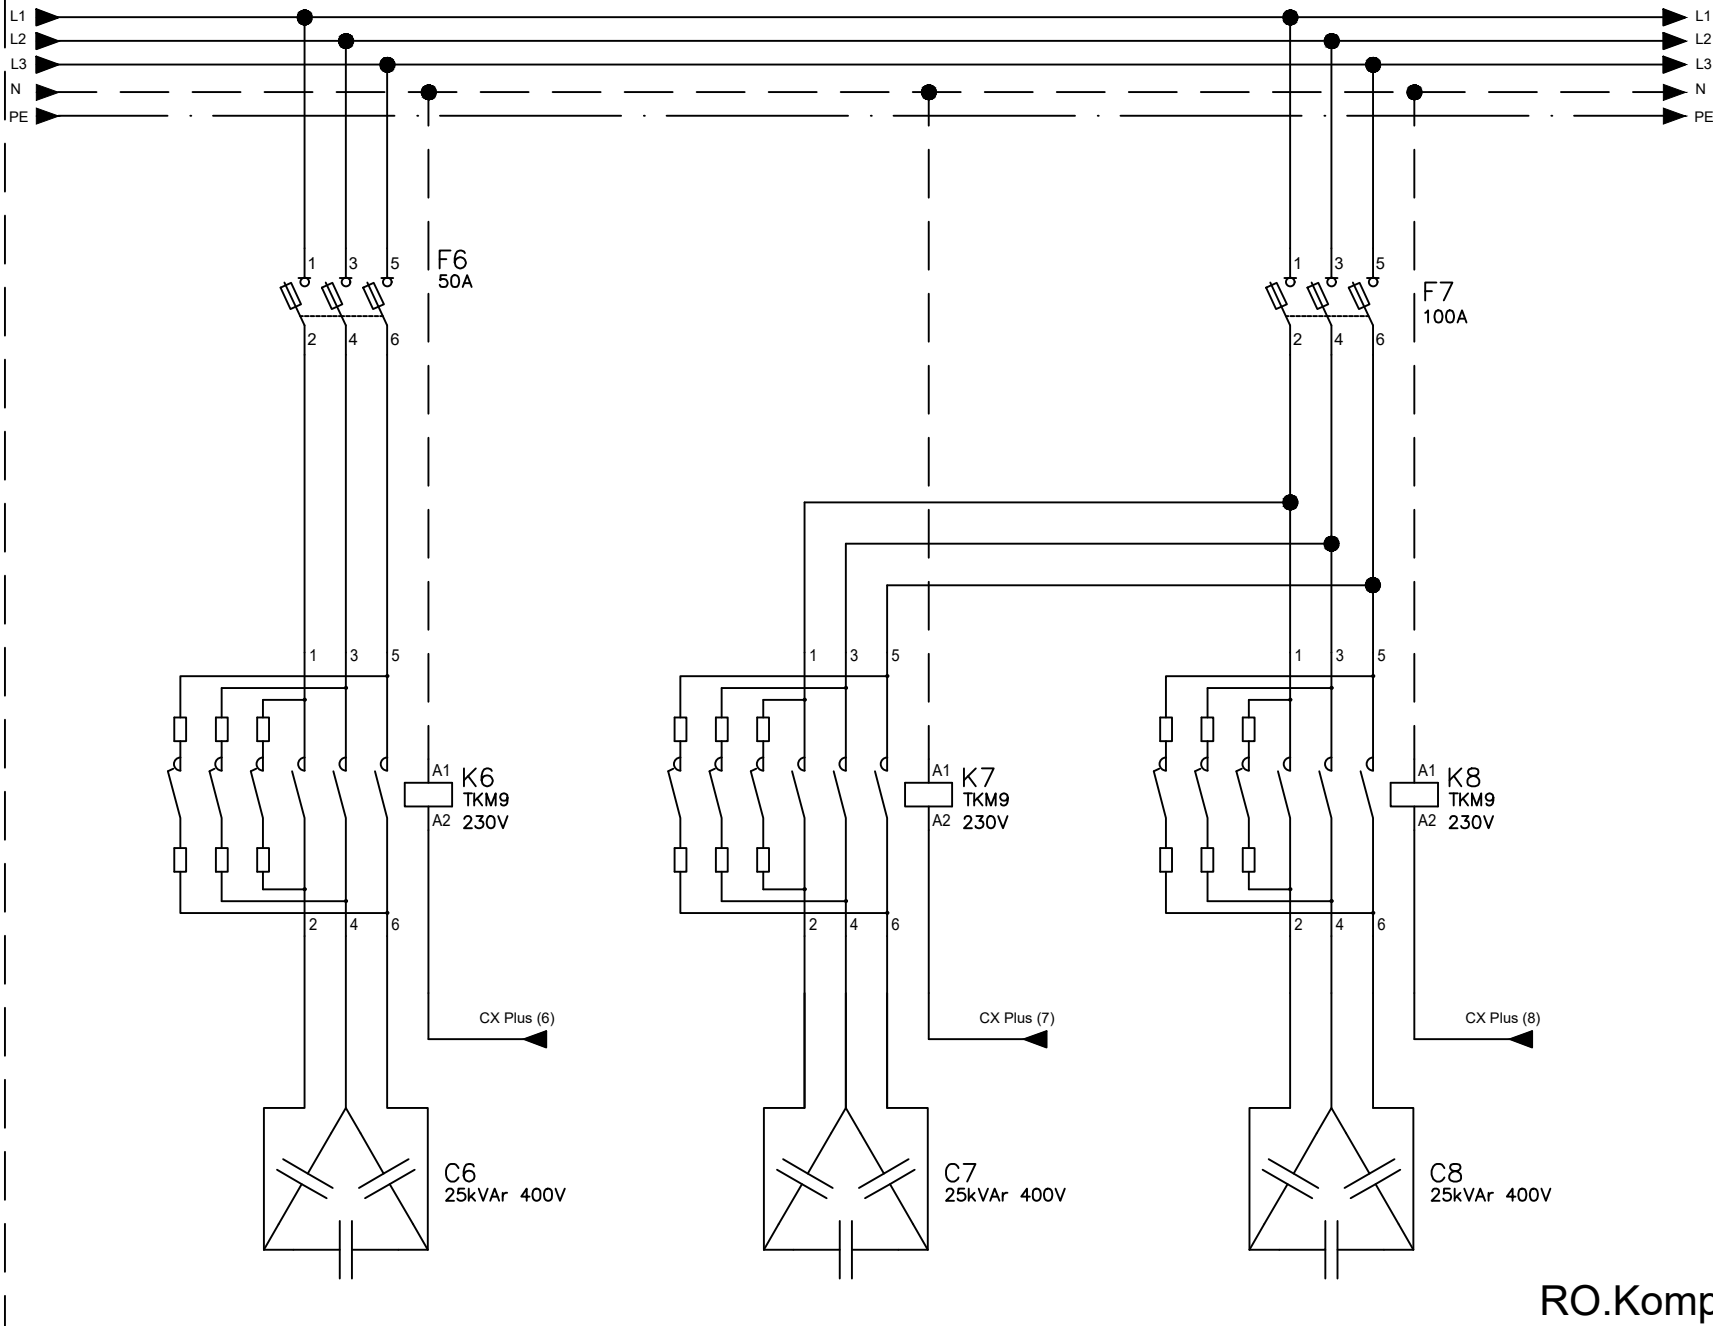

RO.Komp

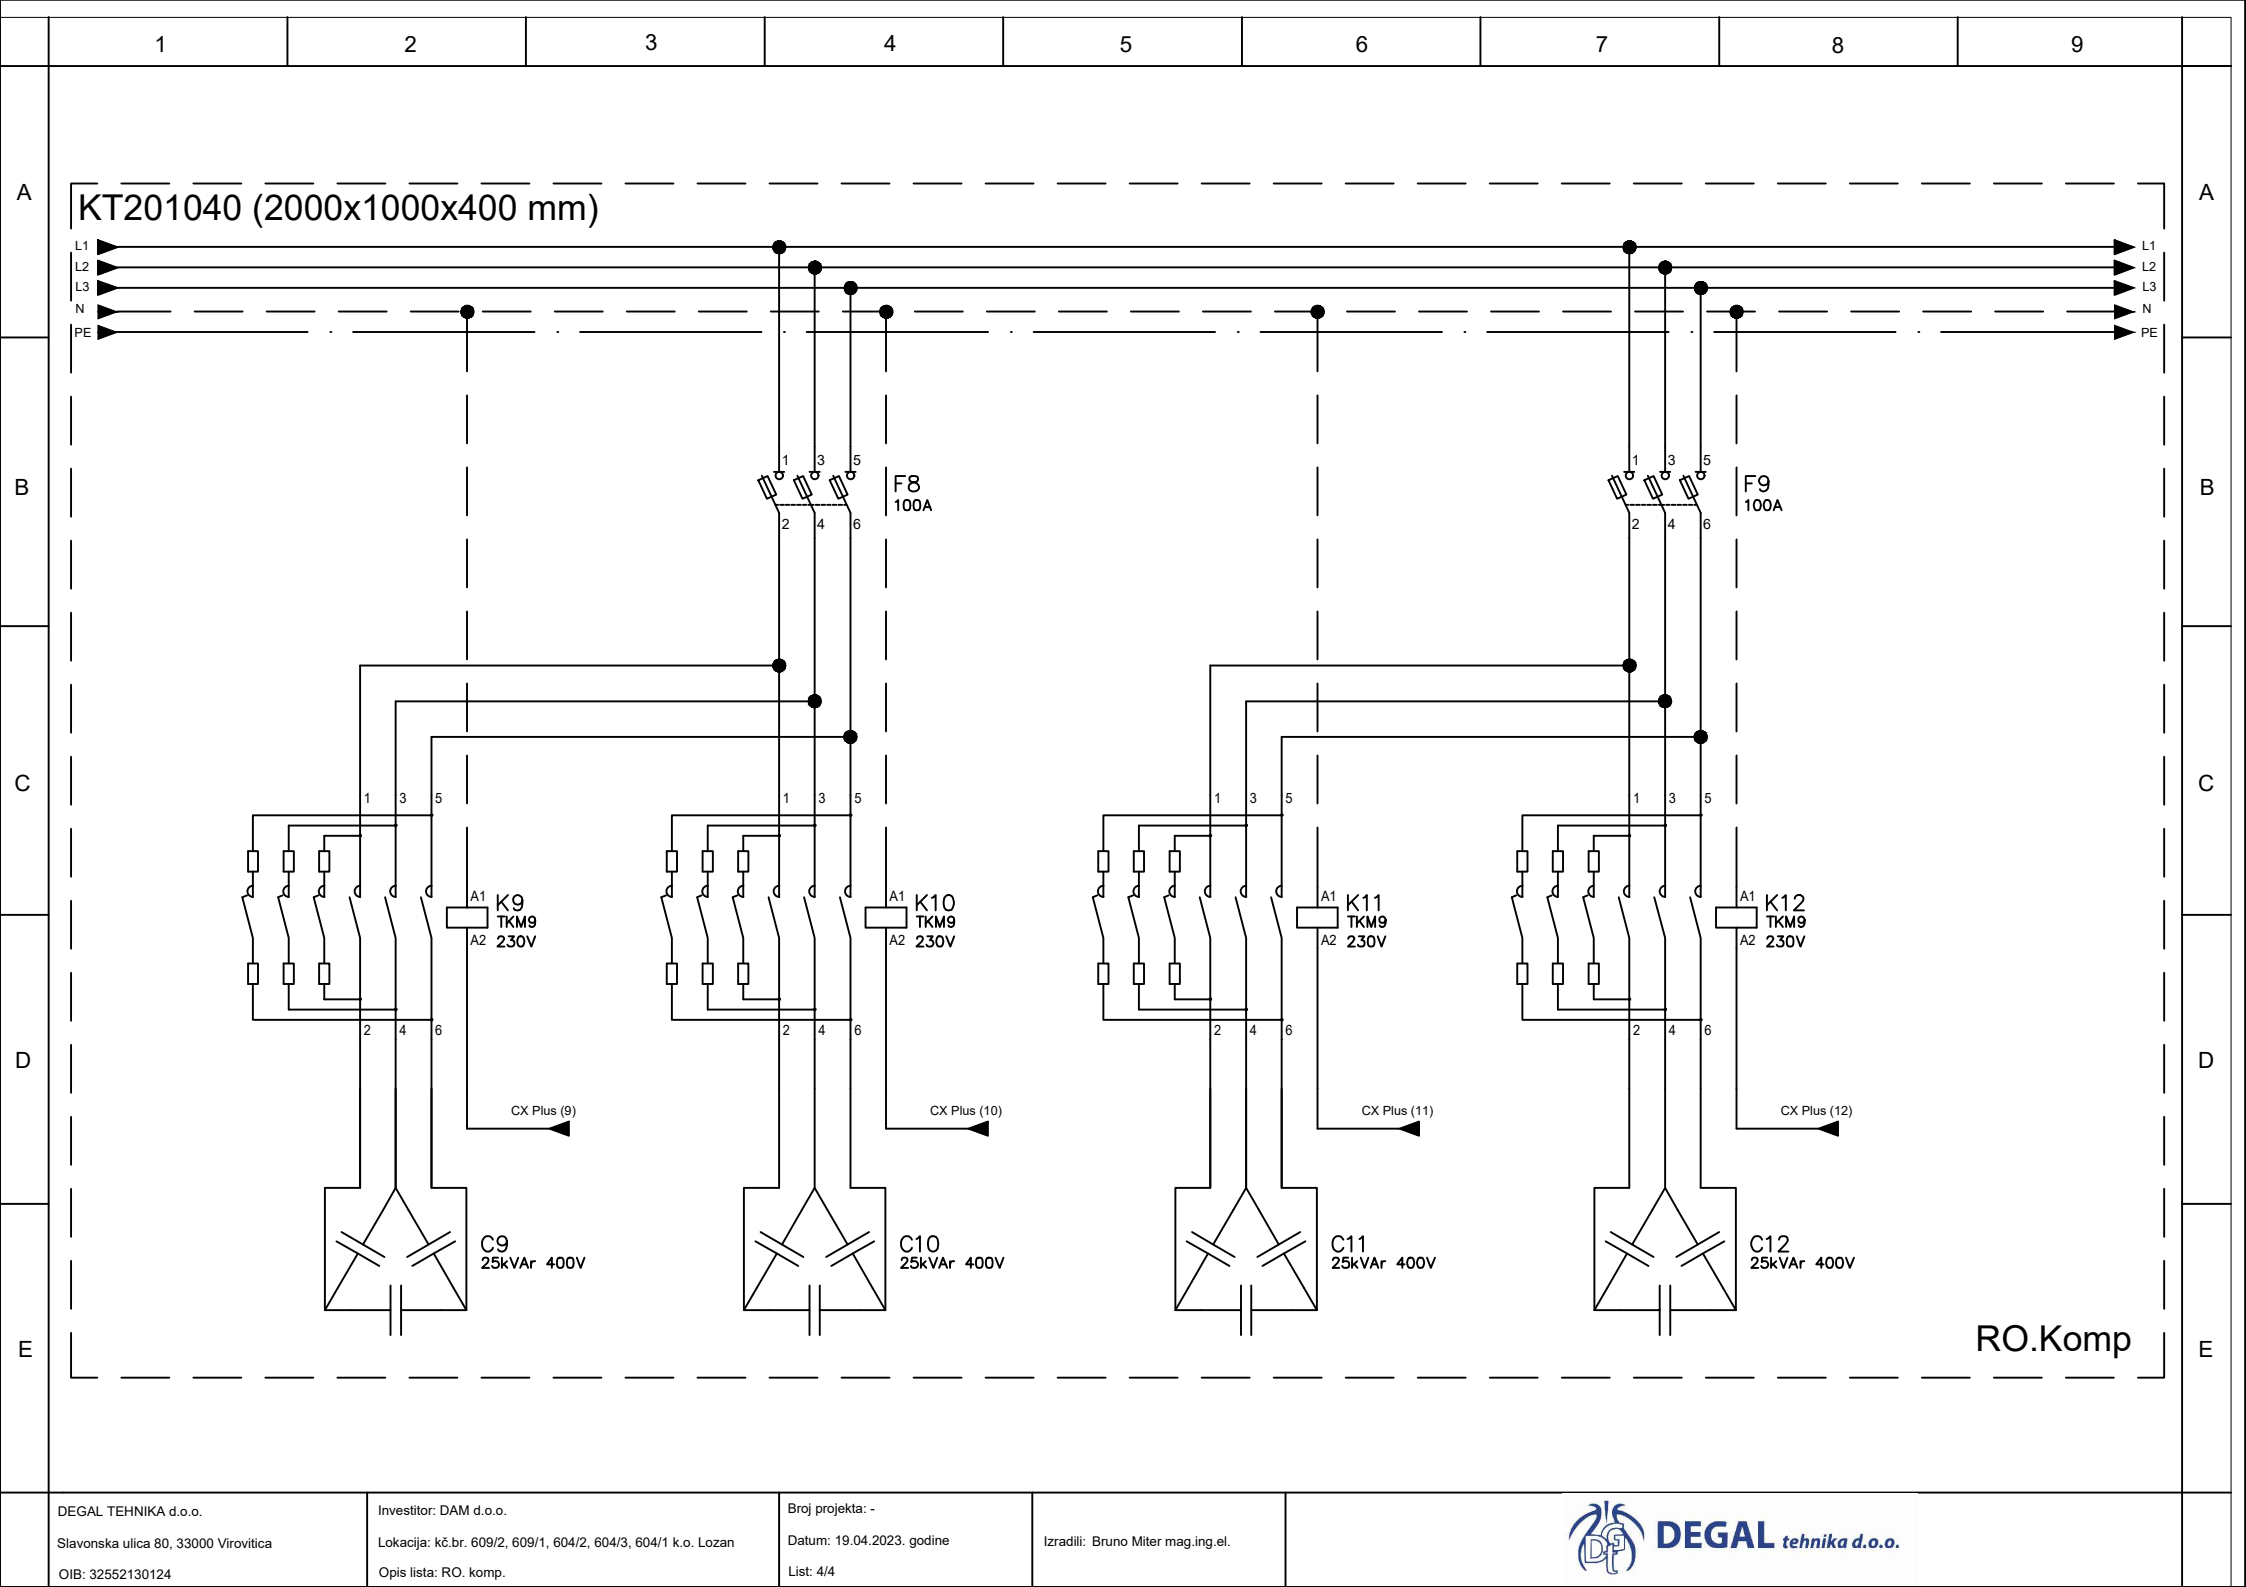

KT201040 (2000x1000x400 mm)

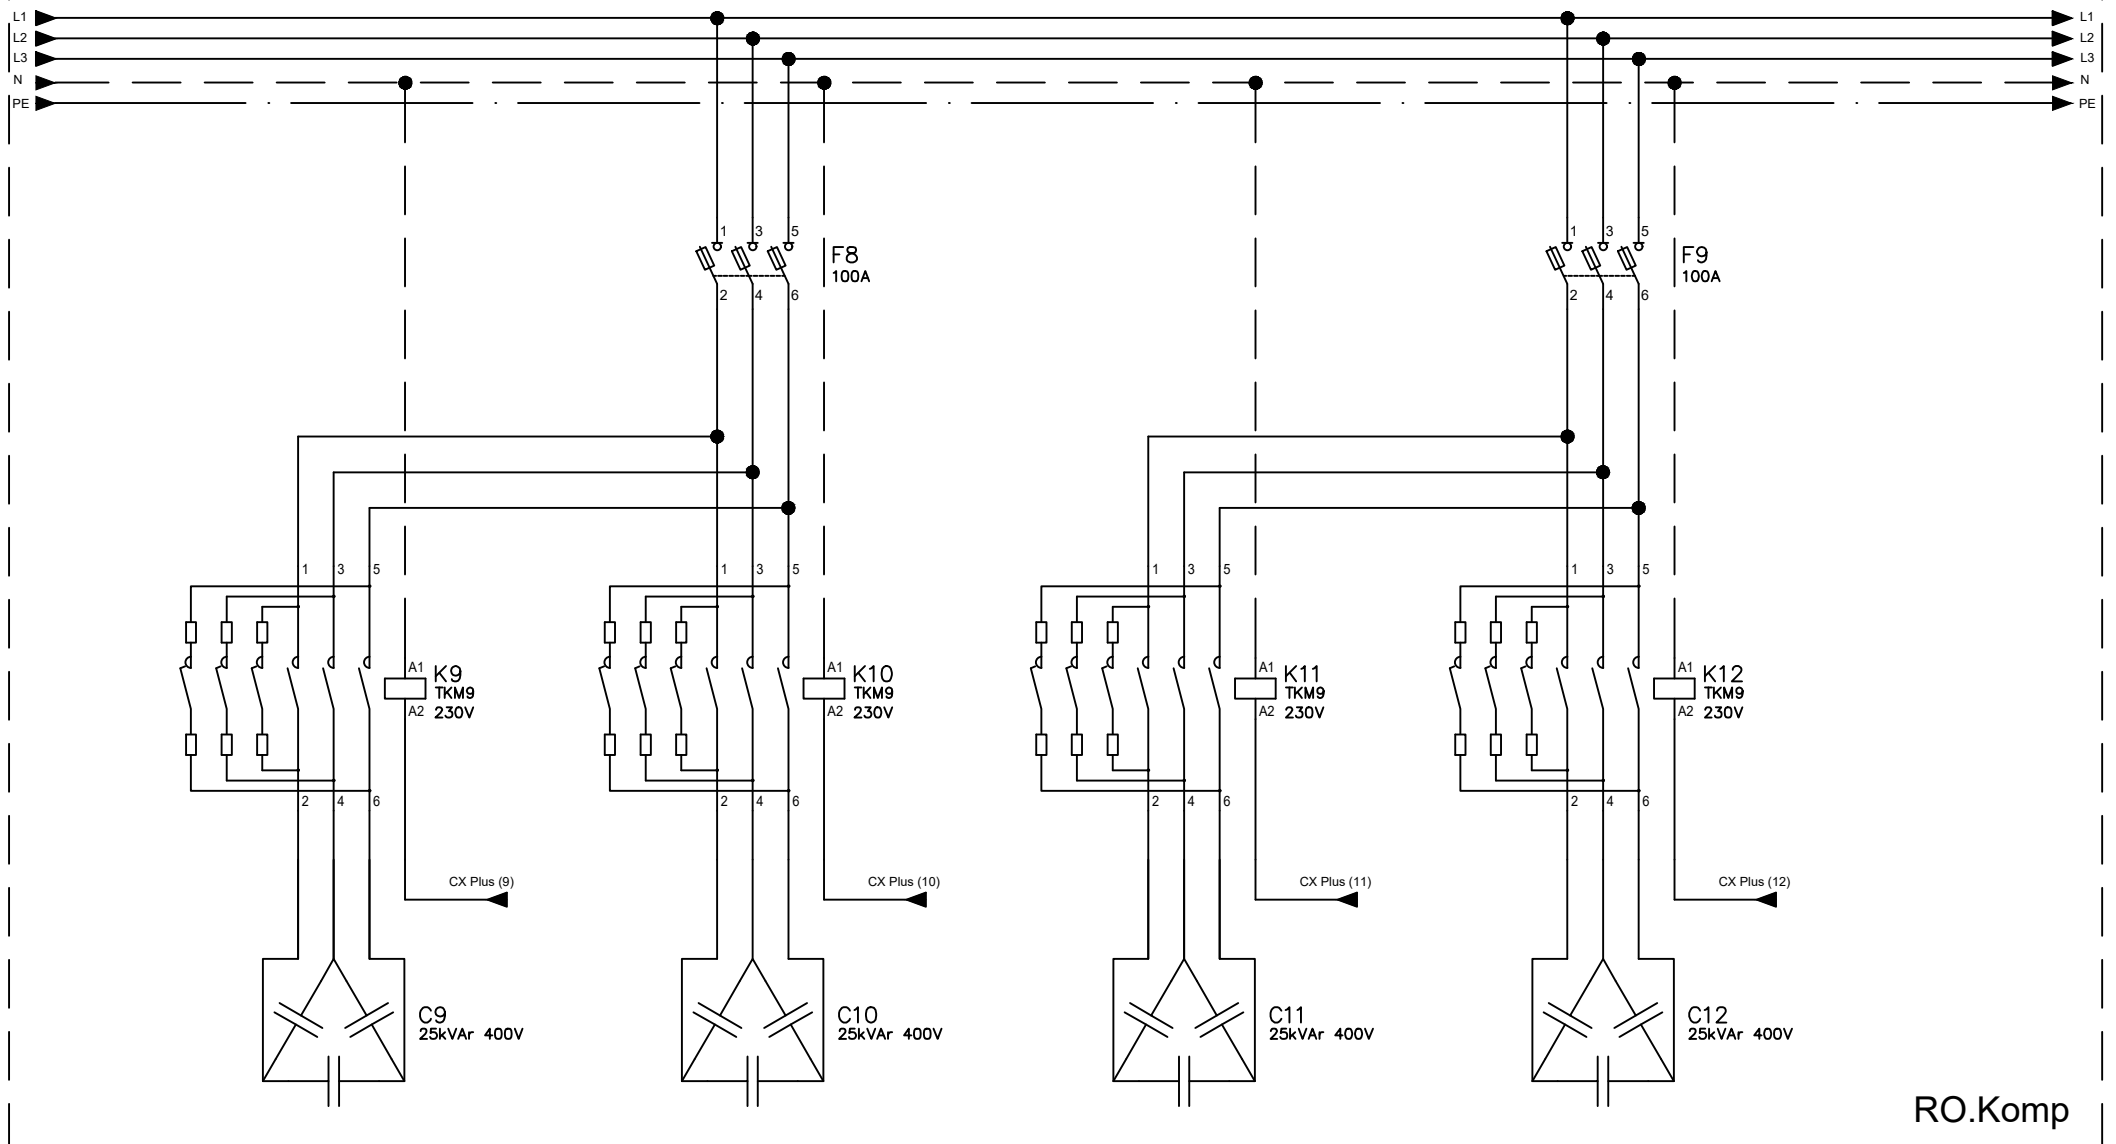

RO.Komp



DEGAL tehnika d.o.o.

DEGAL Tehnika d.o.o.
Tomislav Šegregur ing.el.
Slavonska ulica 80
33000 Virovitica
0995369140
segregur.degal@gmail.com

Kupac DAM d.o.o.
Ive Marinkovića 42
33404 Lozan

Adresa dostave (na gradilištu)
Ive Marinkovića 42
33404 Lozan

Opći podaci Razdjelni ormar
RO.komp.

Bilješke

Kreiran 19. travnja 2023.	Broj crteža	Serijski broj 123/2023	Naziv razdjelnika RO.komp.
------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------

Rutinska verifikacija br.	Izjava o sukladnosti broj 123/2023	Broj stranica 3
---------------------------	---------------------------------------	--------------------

Razdjelnik je mehanički testiran	Razdjelnik je električki testiran

Potpis:

Upozorenje:
Prema HRN EN 61439 električni teret u nazivnom radu razdjelnika smije opteretiti uređaje do 80% njihove nazivne struje. (INC = 0,8 x IN)



RO.komp.

Specifikacija razdjelnika

Broj artikla	Opis artikla	Gubici [W]	Količina:
KT201040--	Samostojeći ormar, 1-vrata, IP65, 2000x1000x400mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	-924	1
-----	NV rastavna sklopka vel. 000 125A 3P, uska, sustav 60mm za montažu na sabirnički sustav 60mm	10,5	9
IUKNF4523A	Ventilator s filterom, 252x252x97mm, IP54, 41W, 116m/h	0,9	1
IUKNE450--	Izlazni filter za IUKNF4523A, 252x252x38mm, IP54 for IUKNF4523A, IUKNF5523A	0	1
-----	Kondenzatorska baterija, 25 kVar, 400V	12,5	10
-----	Kondenzatorska baterija, 12,5 kVar, 400V	6,25	1
-----	Kondenzatorska baterija, 5 kVar, 400V	2,5	1
SI336010-A	NV rastavna sklopka vel.1 250A 3P, M10, na sustav 60mm za montažu na sabirnički sustav 60mm, montaža na sabirnice	23	1
FRACXP12R-	Regulator jalove snage sa 12 stupnjeva	5	1
-----	Kondenzatorski sklopnik 25 kVAr 1 N/O + 1 N/C, 230V AC veličina 1	11,4	12
BM018106--	Zaštitni prekidač, B karakteristika, 6A, 1-polni, 10kA Serija BMS0, Norma EN 60898,EN 60947-2	1,8	4



RO.komp.

Protokol proračuna zagrijavanja

Tip razdjelnika

Visina

Širina

Dubina

KT201040--

2000 mm

1000 mm

400 mm

Tempertura okoline

Temperatura unutrašnjosti razdjelnika pri vrhu razdjelnika

Temperature unutrašnjosti razdjelnika u sredini (po visini)

Temperature unutrašnjosti razdjelnika na 3/4 visine

Porast temperature unutrašnjosti pri vrhu razdjelnika

23 °C

23 °C

23 °C

23 °C

0 K

Tip instalacije

Pretpostavljeni faktor istovremenog opterećenja (Rated Diversity Factor)

Glavni osigurač

Ukupna snaga gubitaka

Gubici na sabiricama

Preostali kapacitet gubitaka

Dodatni gubici

Procjena

Jedna bočna strana naslonjena na zid

1

250 A


426,15W

0 W

1069,51W

0 W

Odabrani razdjelnik i uređaji mogu biti upotrijebljeni u zajedničkoj konfiguraciji prema IEC TR 60890

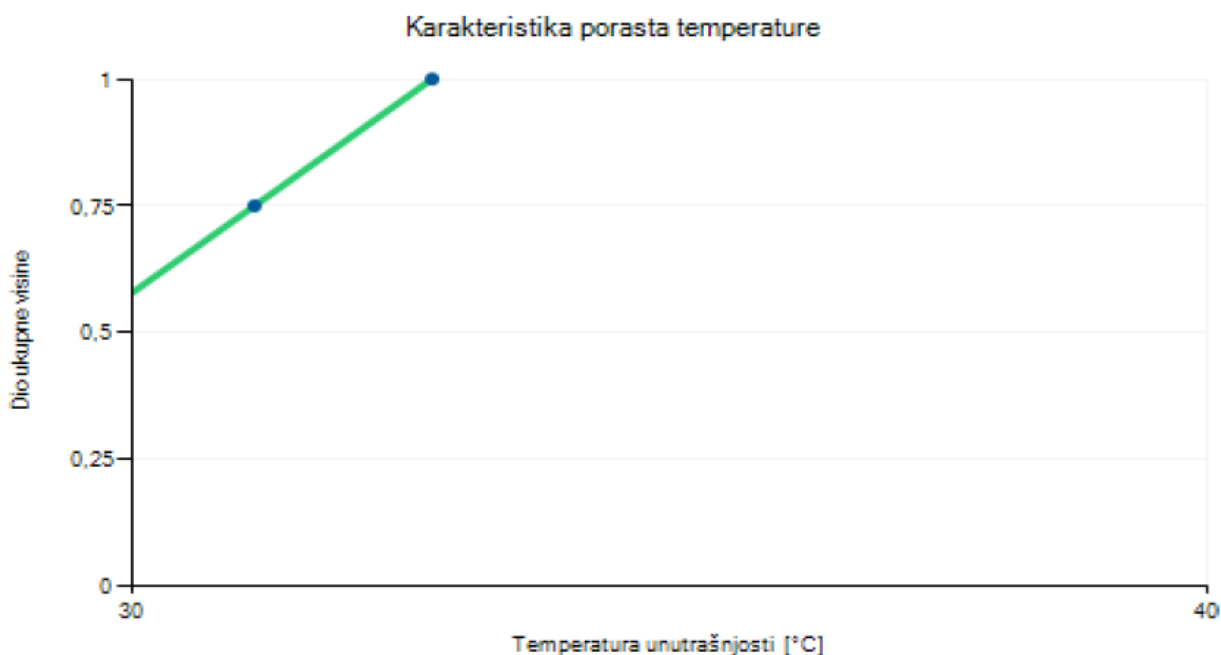



DEGAL tehnika d.o.o.

Slavonska 80, 33000 Virovitica • E-mail: ured.degal@gmail.com
Tel./fax: 033/ 726-800

Temeljem pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13 i 14/14), izdaje se slijedeće:

IZJAVA O SUKLADNOSTI broj: 123/2023

Proizvođač: Degal tehnika d.o.o., Virovitica

Proizvod: Razdjelnik RO.komp.

Serijski broj: 123/2023

Godina proizvodnje: 2023. godine

Izjavljujem i potvrđujem da je elektro razvodni ormar izrađen sukladno slijedećim direktivama i normama:

- HRN EN 61439-2
- HRN EN 61439-3

U Virovitici, 19.04.2023. godine

Odgovorna osoba:
Tomislav Šegregur, ing.el.